


1000W高压钠灯实物接线图说明书

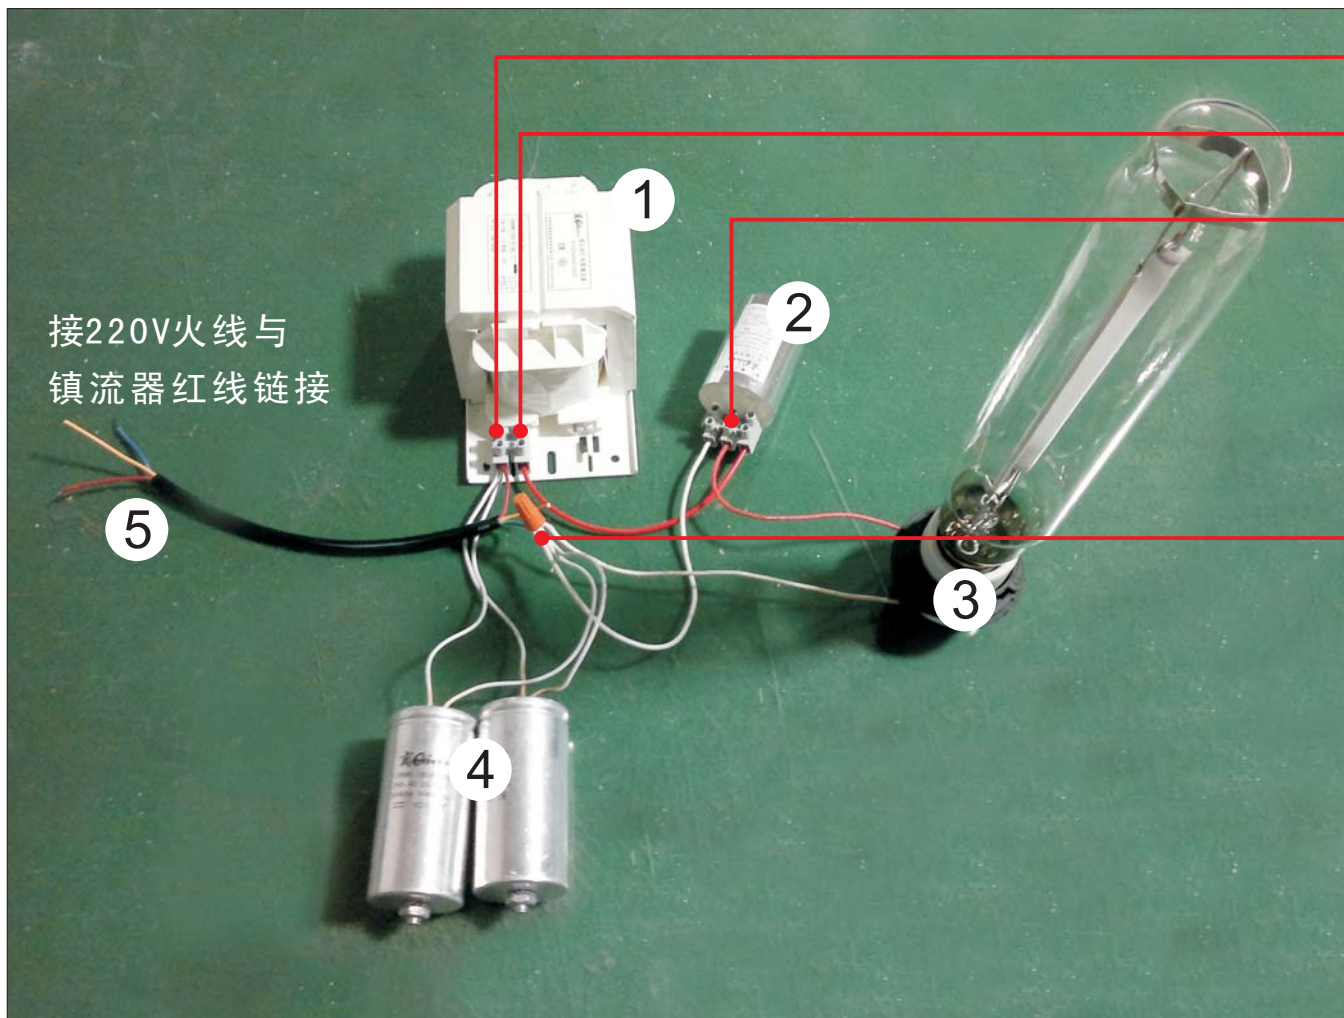

接220V火线与
镇流器红线链接

两电容并联与220V输入电源火线接入


整流器第二端口接入触发器B端口

电子触发器 B端与镇流器链接

Lp与灯头红线链接

N与零线链接

1条灯头线、触发器N线、线缆蓝线(零线)
2根电容线并接

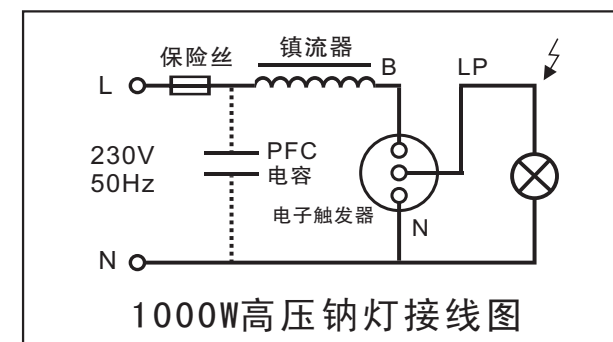

注:

- ① 国标铜线镇流器 (接线方法: 靠外端子口接入火线与2根电容并连线.)
- ② 电子触发器 (接线方法: B端子接入镇流器靠内端子口, LP与灯泡红线链接, N-与零线链接)
- ③ E40灯头 (接线方法: 一端接触发器LP端, 一段与零线链接)
- ④ 2x50 μ F电容并联一端与火线镇流器外端子口, 另一端与零线链接)
- ⑤ 220V电源线 (红线-火线、蓝线-零线、黄线-地线)

东莞市商友实业投资有限公司
地址: 广东省 东莞市南城区新基北连登街39号
技术支持: (0769) 23027556
网址: <http://www.cibs.net.cn>